

# TRASFORMATORI EI-84/2 MORSETTI

da 63 a 120VA





Gli articoli della serie **EI84/2 MORSETTI** sono trasformatori di comando, non resistenti al corto circuito con morsetti montati direttamente sul rocchetto plastico, costruiti secondo la normativa europea EN61558-2-2 che garantisce un prodotto di qualità ed affidabilità assicurata oltre che dall'uso di ottimi materiali anche dalla costante metodologia di costruzione e dai nostri sistemi di collaudo applicati sulla totalità della produzione.



Per proteggere i trasformatori da sovraccarichi o corto circuiti si prevede che debbano essere utilizzati dei dispositivi di protezione (fusibili) non forniti con il trasformatore, del valore indicato in targa.


Le **caratteristiche peculiari** della serie **EI84/2 MORSETTI**:

- tensione primario ( a scelta da 115V fino a 400V )  
tensione secondari ( a scelta da 12V a 48V )
- **Possibilità di distribuire la potenza totale fino a 2 secondari**
- **Flessibilità sulle quantità ordinabili**

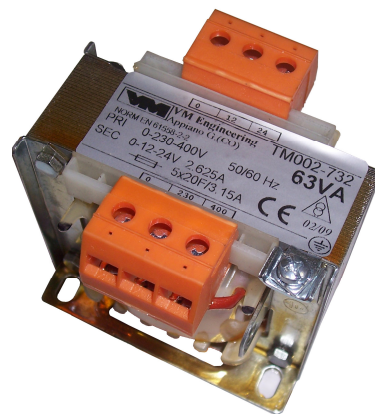

MISURE:  
A: 5mm  
B: 10mm

MODELLO	POTENZA ( VA )	TENSIONE PRIMARIO ( V )	TENSIONE SECONDARI ( V )	H ( mm )	L ( mm )	P ( mm )	X ( mm )	Y ( mm )	CADUTA V ( % )	CLASSE	Ta ( °C )
C-63EI84-2M	<b>63,0</b>	0-230-400V	Da 12 a 48V	<b>83</b>	<b>86</b>	<b>82</b>	<b>69</b>	<b>51</b>	7	B	40
C-100EI84-2M	<b>100,0</b>	0-230-400V	Da 12 a 48V	<b>83</b>	<b>86</b>	<b>96</b>	<b>69</b>	<b>65</b>	7	B	40
C-120EI84-2M	<b>120,0</b>	0-230-400V	Da 12 a 48V	<b>83</b>	<b>86</b>	<b>105</b>	<b>69</b>	<b>74</b>	7	B	40

NC  Trasformatore di comando non resistente al corto circuito



**VM Engineering**  
di Luigi Mariani